


ARTEL[®]

Hoog Rendement Pelletkachel

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 01 Bedieningspaneel | 11 Rookgas van max. 131 ° |
| 02 Temperatuur voeler pellettank | 12 Warme luchtventilator |
| 03 Pellet tank | 13 Rubber stelvoeten |
| 04 Beschermrooster | 14 Uitlaat gas ventilator |
| 05 Verlengde warmtewisselaar | 15 As lade |
| Van 1.5 naar 3 meter | 16 Ontstekings element |
| Rendement van 86% naar 94% | 17 RVS Brander |
| 06 Pellet aanvoer | 18 Keramisch gecoat glas |
| 07 Pellet aanvoer motor | 19 Pellet aanvoer buis |
| 08 Lucht flow glasreiniger | 20 Verbrandingskamer |
| 09 Lucht aanvoer brander | 21 Warmtewissel reiniger |
| 10 Besturingsunit | 22 Warmtewissel buizen |
| | 23 Warme lucht uitstroom |

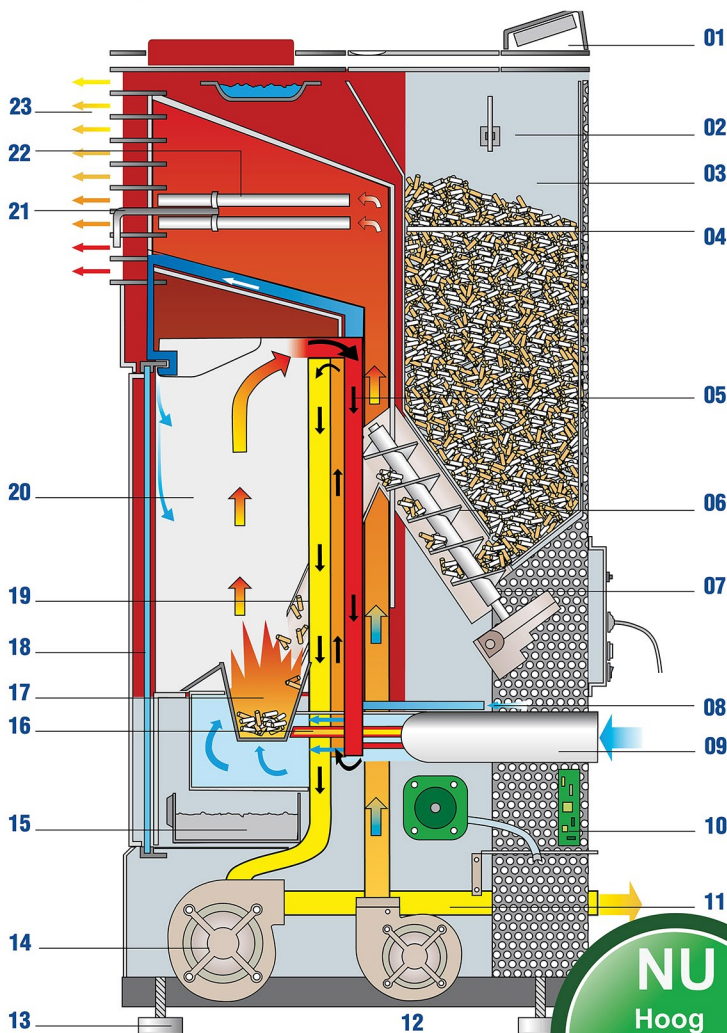

NU
Hoog
Rendement
94 %

www.artelgroup.com